

## Mini Digital Torque Wrench



- LCD 背光顯示
- 順時針及逆時針皆可操作
- 四種扭力單位 · 可供選擇切換：  
N-m, kgf-cm, lbf-in, lbf-ft  
WM-SD系列為三種扭力單位：  
cN-m, kgf-cm, lbf-in
- 蜂鳴器、LED燈警示 ( 到達預設扭力值80%時 )
- 震動警示 ( 到達預設扭力值90%時 )
- 省電模式(2分鐘自動關機)
- 使用AAA電池\*2

- LCD backlight display
- Both operator for cw, ccw
- 4 units change:  
N-m, kgf-cm, lbf-in, lbf-ft  
WM-SD series is 3 units change:  
cN-m, kgf-cm, lbf-in
- Warning function : Beep, LED indicator.  
(When reach the torque setting value 80%)
- Vibration function : When reach the torque setting value 90%.
- Automatically powers off when not in use for 2 minutes.
- AAA x 2 battery



加購配件：1/4"Bit 起子頭

Extra purchase accessories: 1/4" Screwdriver Bit

- 配件：收納用鐵製工具箱x1, 出廠校驗報告(符合ISO品質認證規範)x1, 說明書(中/英)x1, AAA電池x2, 迷你螺絲起子(更換電池用)x1, 套筒用轉接頭(六角轉四角方頭1/4")
- Content：Storage steel box x1, Certificate of calibration report (Using ISO specification) x1, User guide(Bilingual) x1, Mini screwdriver(replace the battery) x1, 1/4" Hex Shank Socket Adapter


## SPECIFICATIONS:

※Unit Conversion：1 cNm = 0.01 Nm = 0.102 kgf-cm = 0.088 lbf-in

產品編號 Item No.	精度 Accuracy	Bit 六角插槽 Bit Sockets	設定範圍 Setting Range	建議使用範圍 Suggested Range	解析度 Resolution	扳手長度 Length(mm)	扳手重量 Weight(g)
WM-SD50-1	CW:±3% CCW:±4%	1/4"	5~50 cNm	10~50 cNm	0.1 cNm	234	180
WM-SD200-1			10~200 cNm	30~200 cNm			
WM-SD400-1			20~400 cNm	60~400 cNm			

註：精度的扭力範圍在最大操作值的20%~100%

Notes: Accuracy guaranteed at 20% to 100% of full scale.

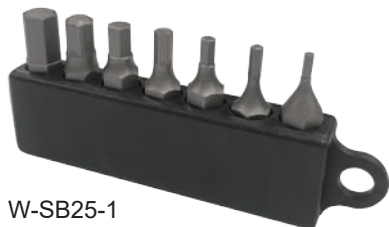

W-SB25-1



W-SB25-2



W-SB25-3



W-SB25-4

## SPECIFICATIONS:

產品編號 Item No.	規格 Specification	六角頭部 Insert Hex Shank	長度 Length	適用產品 Apply to
W-SB25-1	六角型 / Hex : 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm	1/4"	~25mm	WM-SD series WM-B series
W-SB25-2	六角型 / Hex : 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm			
W-SB25-3	一字 / Slotted : 4, 5.5, 7 十字 / Phillips : PH00, PH0, PH1, PH2			
W-SB25-4	星型 / Star Tamperproof : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40			