





BZ-0520B

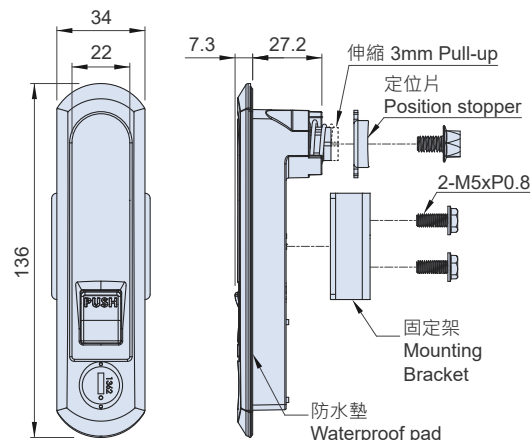


裝配示意圖
Installation

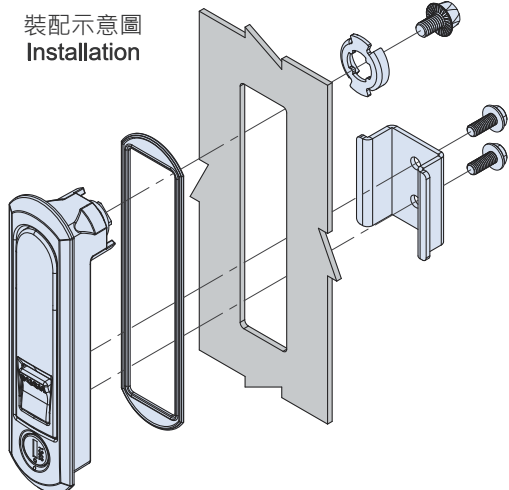

定位片安裝 Positioning Stopper Installation

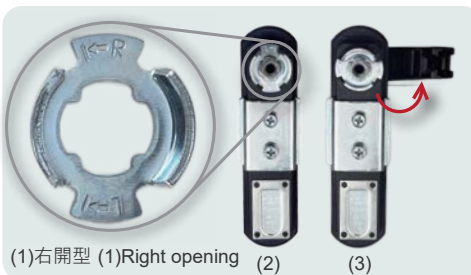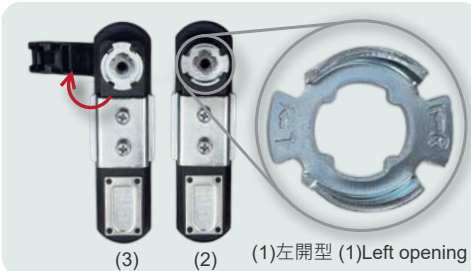

安裝孔開孔尺寸
Opening Size

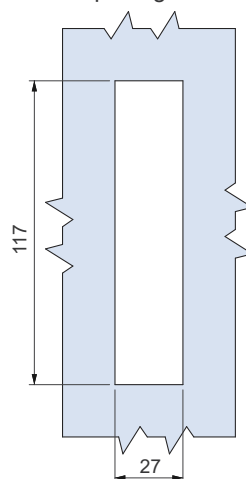

定位片安裝說明

- (1) 選擇左開門或右開門，以決定定位片的擺放方式。
- (2) 掀把掀起不轉動的狀態下，進行定位片安裝。
- (3) 掀把轉動時，定位片可限制掀把轉動角度。

特徵

- 安全結構設計。按壓後，手隨掀把而起，可防止彈到人身。
- 掀把上掀，檔片即後退3mm，使掀把旋轉順暢。
- 掀把下壓，檔片即前縮3mm，使門板與箱體迫緊不鬆動。
- 防塵，防水(IP66)。
- 適用板厚：5mm以內。


POSITION STOPPER INSTALL INSTRUCTION

- (1) Choose left-opening or right-opening door to determine the placement method of the stopper.
- (2) Install the position stopper while the lever is lifted but not rotated.
- (3) When the lever is rotated, the position stopper can restrict the rotation angle of the lever.

FEATURES

- Safety design. Push the button and the hand will rise with the lever to prevent accident.
- The shaft enables a 3mm axial movement for compression sealing.
- With heaven and earth bolt connecting rod, the door frame will not shake. The lock can be opened by key.
- Dust-resistant and waterproof (IP66).
- Max. door panel thickness: 5mm.


左開多點連桿裝配示意圖
Installation

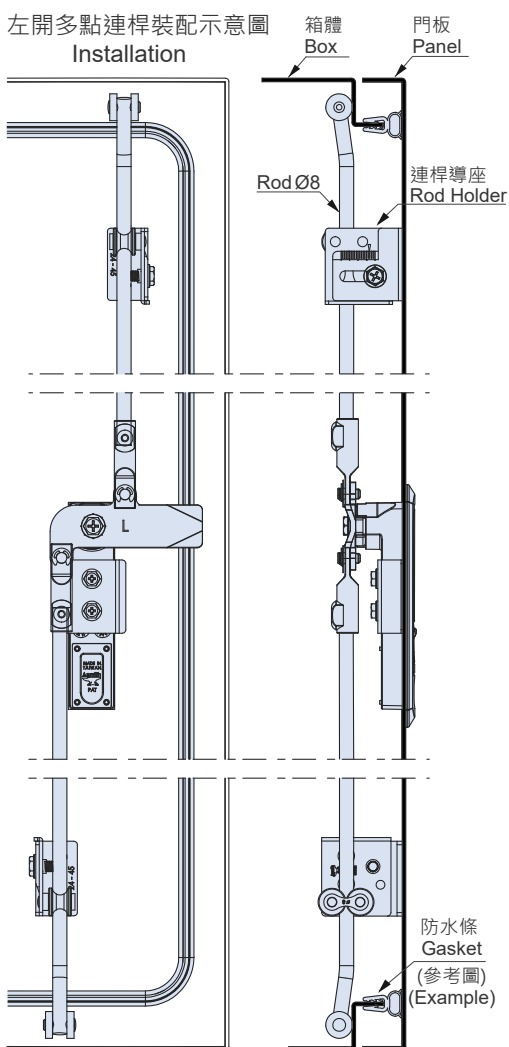


SPECIFICATION:				Unit:mm
產品編號 Item No.	材質 Material	表面處理 Finish	重量 Weight(g)	
BZ-0520B	鋅合金	電著黑 Black coated	332	
BZ-0520N	Zinc Alloy	毛絲鍍 Nickel polish		

備註：本產品不含檔片、天地栓連桿、連桿導座，請於右方配件區選配。另防水條可至第56頁選配，以達到最佳防水效果。

Remark: The latch is without pawl, rod latch system, and rod holder. Please refer to the right page. Additionally, waterproof sealing strip can be selected on page 56 to achieve the best waterproof effect.

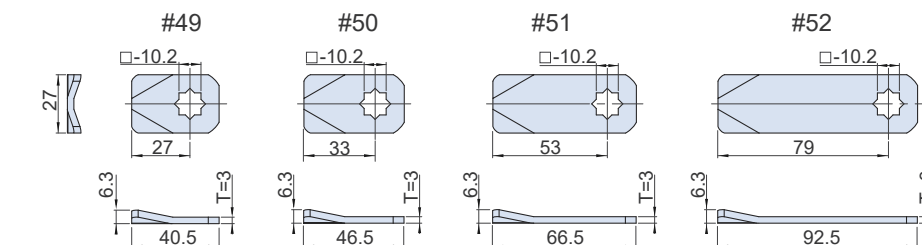


SPECIFICATION:				Unit:mm
檔片型號 Pawl Type	材質 Material	表面處理 Finish	重量 Weight (g)	
#49	鐵 SPHC	鍍鋅 Zinc plated	22.7	
#50			26.5	
#51			39.2	
#52			55.8	

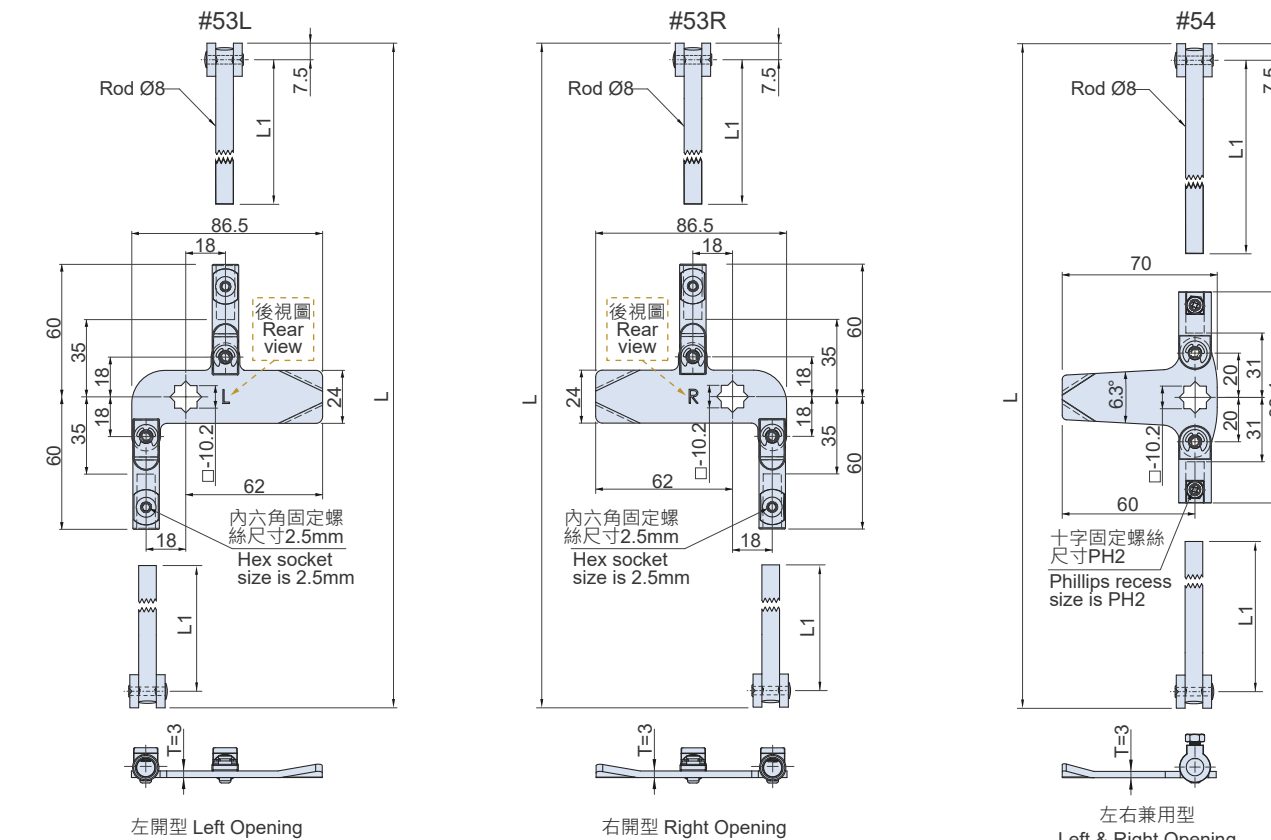

SPECIFICATION:				Unit:mm			
產品編號 Item No.	材質 Material	表面處理 Finish	L		L1	重量 Weight (g)	
			最長 (關) Longest	最短 (開) Shortest			
#53L600	鐵 SPHC	鍍鋅 Zinc plated	1285	1213	600	581	
#53L1000			2085	2013	1000	901	
#53L1200			2485	2413	1200	1057	

SPECIFICATION:				Unit:mm			
產品編號 Item No.	材質 Material	表面處理 Finish	L		L1	重量 Weight (g)	
			最長 (關) Longest	最短 (開) Shortest			
#54600	鐵 SPHC	鍍鋅 Zinc plated	1277	1237	600	572	
#541000			2077	2037	1000	892	
#541200			2477	2437	1200	1048	

#5382 連桿導座 Rod Holder

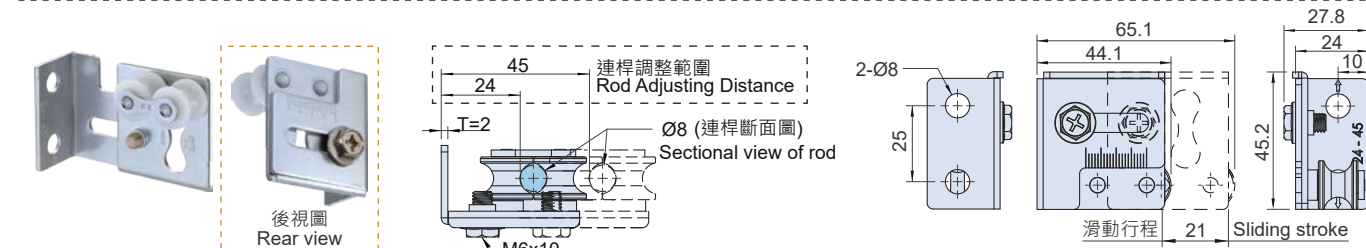

特徵

- 可調整距離及鬆緊度。
- 連桿上下滑動不產塵。

FEATURES

- For adjusting the tightness and length of the rod latch system.
- Non-dust from operating the rod latch system.

SPECIFICATION:			Unit:mm
產品編號 Item No.	材質 / 表面處理 Material / Finish	重量 Weight (g)	
#5382	本體Body : 鐵 Steel (PO)/鍍鋅 Zinc plated 滾輪Wheel : POM	78.3	