




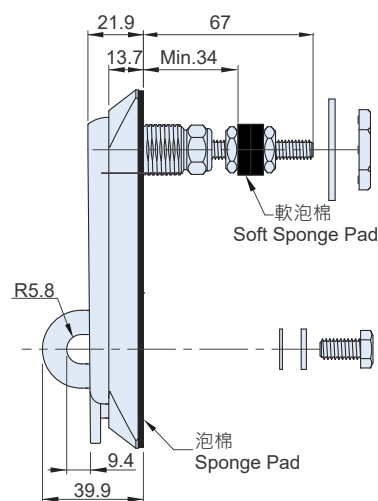



【長軸型 Long-Shaft Type】

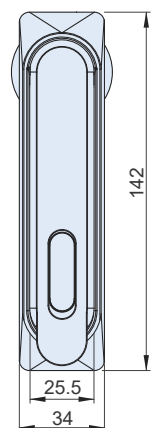

【短軸型 Short-Shaft Type】

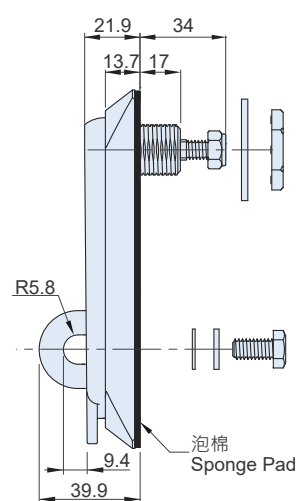

安裝孔開孔尺寸  
Opening Size

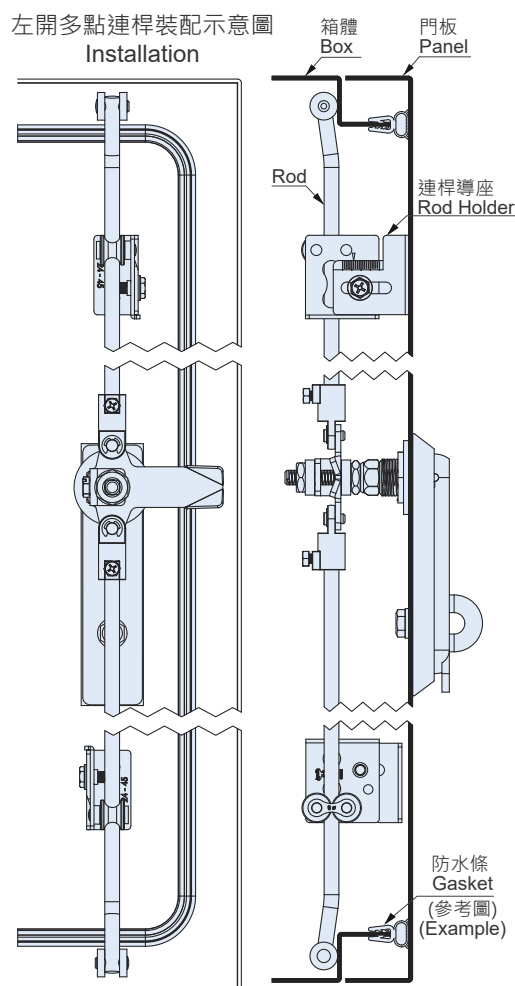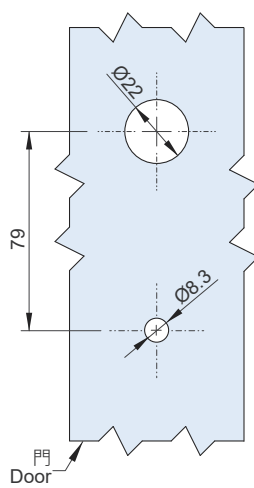

## 材質與表面處理

- 本體與掀把：鋅合金，電著黑、鍍鉻。  
■ 軸心：鐵，鍍鎳。

## 特徴

- 使用天地栓連桿讓門框不易搖動
- 適用板厚：5mm以內。
- 防塵・防水(IP66)。
- BZ-0718, BZ-0738為訂製款・MOQ20

## MATERIAL AND FINISH

- Body and Lever: Die-cast Zinc, Chrome plated or Black coated.
- Shaft : Steel, Nickel plated.


## FEATURES

- With pawl attaching rod system, the door frame will not shake.
- Max. door panel thickness: 5mm.
- Dust-resistant and waterproof (IP66).
- BZ-0718, BZ-0738 are custom models, MOQ20

| SPECIFICATION:      |                                       |                     |                    | Unit:mm             |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 產品編號 Item No.       |                                       |                     | 軸心型式<br>Shaft Type | 重量<br>Weight<br>(g) |
| 鍍鉻<br>Chrome plated | 本體黑色、掀把鍍鉻<br>Black Body, Chrome Lever | 電著黑<br>Black coated |                    |                     |
| BZ-0718C            | BZ-0718                               | BZ-0718B            | 短軸型 Short Shaft    | 440.2               |
| BZ-0738C            | BZ-0738                               | BZ-0738B            | 長軸型 Long Shaft     | 476                 |

備註：本產品不含檔片、天地栓連桿、連桿導座，請於右方配件區選配，另防水條可至第56頁選配，以達到最佳防水效果

Remark :The latch is without pawl, rod latch system, and rod holder. Please refer to the right page. Additionally, waterproof sealing strip can be selected on page 56 to achieve the best waterproof effect.

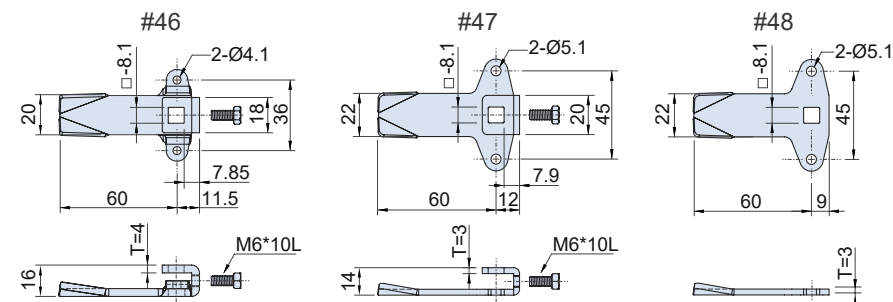
門鎖檔片 *Applicable Pawl*

SPECIFICATION:

| 檔片型號<br>Pawl<br>Type | 材質<br>Material | 表面處理<br>Finish       | 適用<br>Apply to     | 重量<br>Weight<br>(g) |
|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| #46                  | 鐵<br>SPHC      | 鍍鋅<br>Zinc<br>plated | 長軸型<br>Long Shaft  | 62                  |
| #47                  |                |                      | 短軸型<br>Short Shaft | 57.6                |
| #48                  |                |                      |                    | 43.6                |

Unit:mm

門鎖檔片附天地栓連桿 *Applicable Rod Latch System*

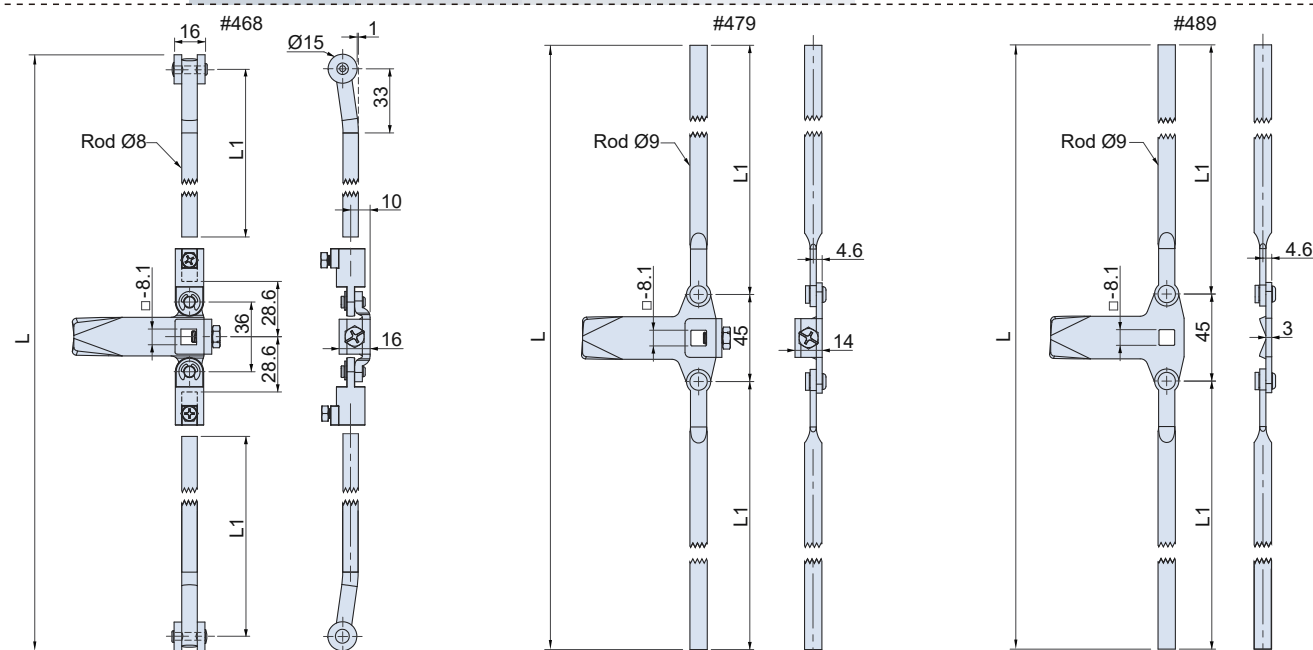

SPECIFICATION:

Unit:mm


| 產品編號<br>Item No. | 材質<br>Material | 表面處理<br>Finish    | L                 |                    | L1   | 重量<br>Weight (g) | 適用於長軸型門鎖<br>Apply to Long Shaft |
|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|------|------------------|---------------------------------|
|                  |                |                   | 最長 (闊)<br>Longest | 最短 (開)<br>Shortest |      |                  |                                 |
| #4680600         | 鐵<br>SPHC      | 鍍鋅<br>Zinc plated | 1272.2            | 1236.2             | 600  | 587              | BZ-0430<br>BZ-0738<br>BZ-0423   |
| #4681000         |                |                   | 2072.2            | 2036.2             | 1000 | 907              |                                 |
| #4681200         |                |                   | 2472.2            | 2436.2             | 1200 | 1063             |                                 |
| #4790620         |                |                   | 1285              | 1240               | 620  | 654              |                                 |
| #4791020         |                |                   | 2085              | 2040               | 1020 | 1074             |                                 |
| #4791220         |                |                   | 2485              | 2440               | 1220 | 1284             |                                 |

**SPECIFICATION:**

Unit:mm

| 產品編號<br>Item No.                                     | 材質<br>Material | 表面處理<br>Finish    | L                 |                    | L1   | 重量<br>Weight (g) |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|------|------------------|
|                                                      |                |                   | 最長 (關)<br>Longest | 最短 (開)<br>Shortest |      |                  |
| #4890620                                             | 鐵<br>SPHC      | 鍍鋅<br>Zinc plated | 1285              | 1240               | 620  | 640              |
| #4891020                                             |                |                   | 2085              | 2040               | 1020 | 1060             |
| #4891220                                             |                |                   | 2485              | 2440               | 1220 | 1270             |
| 適用於短軸型門鎖 · BZ-0410<br>Apply to Short Shaft · BZ-0718 |                |                   |                   |                    |      |                  |

**#538 Series** 連桿導座 *Rod Holder*

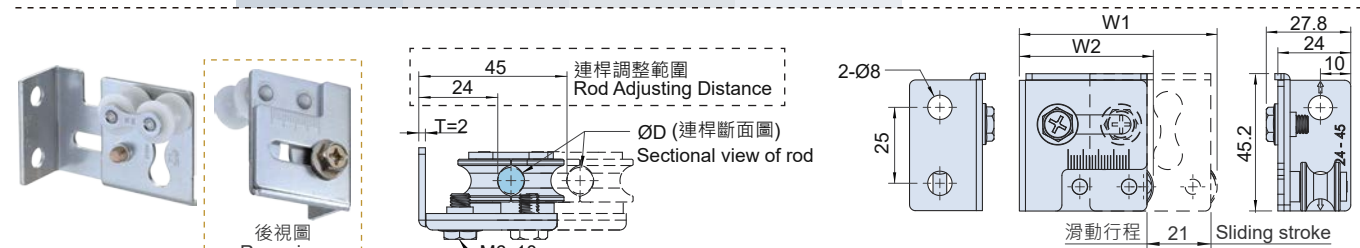

## 特徴

- 可調整距離及鬆緊度。
- 連桿上下滑動不產塵。

## FEATURES

- For adjusting the tightness and length of the rod latch system.
- Non-dust from operating the rod latch system.

| SPECIFICATION:   |                                 |      |      |    |                 | Unit:mm             |
|------------------|---------------------------------|------|------|----|-----------------|---------------------|
| 產品編號<br>Item No. | 材質 / 表面處理<br>Material / Finish  | W1   | W2   | D  | 適用於<br>Apply to | 重量<br>Weight<br>(g) |
| #5382            | 本體Body : 鐵 Steel (PO)           | 65.1 | 44.1 | Ø8 | #468            | 78.3                |
| #5383            | 鍍鋅 Zinc plated<br>滾輪Wheel : POM | 66.1 | 45.1 | Ø9 | #479<br>#489    |                     |